




JUKI®


Eenvoudige naaimachine met slimme bediening

HZL-60H

Naaisnelheid: Max. 800 tpm
Steeklengte: Max. 4 mm
Steekbreedte: Max. 7 mm
Naaivoetheight: 2 Staps max. 9 mm
Naald: HAx1
Afmetingen: 400 (L) x 188 (B) x 290 (H) mm
Gewicht (alleen machine): 5,8 kg

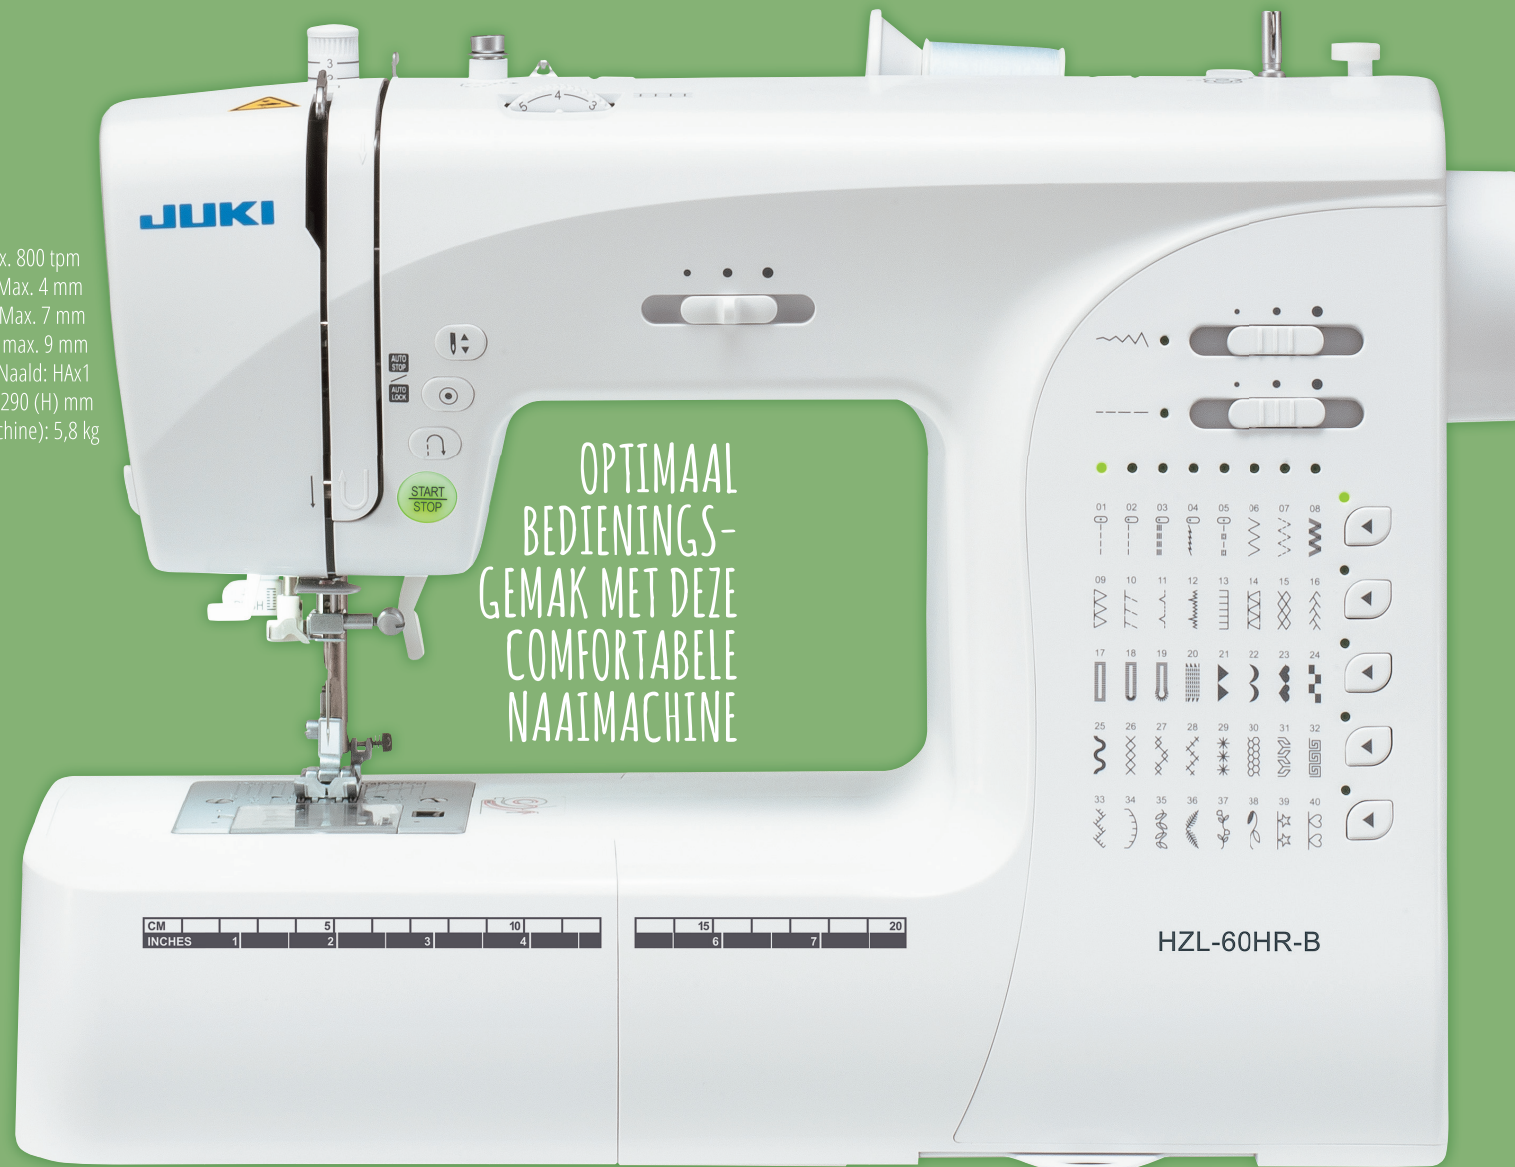

40 GEVARIEERDE STEKEN

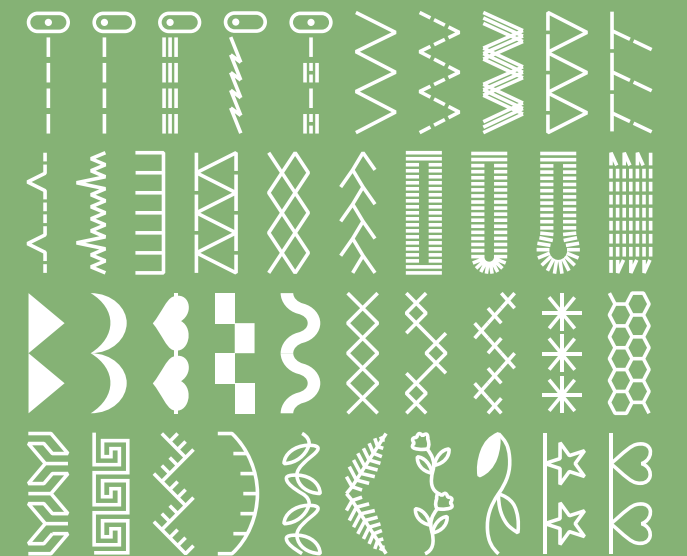

- * Vrije arm
- * Horizontale roterende grijper
- * Uitschakelbare transporteur
- * Hulp voor dikke stofranden
- * Knopen aannaaien




START/STOP (INDICATIE) KNOP



De kleur van de start/stop knop geeft de status aan.
GROEN: Klaar om te naaien of tijdens het naaien
ROOD: Niet klaar om te naaien
ORANJE: Spoelopwindstand

RETOURSTEEK VERSTERKTE STEEK




Afwerksteken naaien aan het begin en aan het einde van de naad. Er zijn twee verschillende types afwerksteken: retoursteken en versterkte steken.

AUTOMATISCHE NAALDINRIJGER



De naaldinrijger rijgt eenvoudig de draad door de naald en stelt u in staat om snel met naaien te kunnen beginnen.

NAALDSTAND -POSITIE KNOP



Druk op de knop om de naaldpositie te wijzigen. U kunt ook de naaldstoppositie wijzigen of een halve steek naaien.

DUIDELIJKE INSTELLINGEN



U kunt zowel de grootte van de steken aanpassen als ook de naaldpositie.

AUTOMATISCHE KNOOPSGATEN



HZL-H serie naait automatische knoopsgaten op de grootte van uw knoop.

SNELLE HANDLEIDING



Verborgen in de naaimachine. Handig om snel uw machine in te kunnen rijden.

PERSVOETDRUK AANPASSEN



Tijdens het naaien van dunne of dikke stoffen, kunt u de persvoetdruk aanpassen voor een beter transport van uw stof.

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

A: Standaard naaivoet B: Ritsvoet C: Decoratieve voet D: Overlock voet E: Blindzoomvoet F: Knoopaanzetvoet G: Knoopsgatvoet H: Tornmes / borsteltje I: Schroevendraaier (klein) J: Schroevendraaier (L-vorm) K: Extra garenpen L: Spoelen (3 x) M: Quiltgeleider N: Garenklostegenhouder (groot) O: Garenklostegenhouder (klein) P: Viltje Q: Naaldenset (3 x)

